SICE ferramenta

ISTRUZIONI DUPLICAZIONE

Nice

FLOR-S e VERY-VR

modello
SIRIO

codice
remocon
4790667

REMOCON
RMC-166HS
USE 23A ALKALINE BATTERY

REMOCON

Ogni logo e marchio riportati sono di proprietà dei rispettivi Produttori.

1

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. Rolling Code".
Premere "CONFIRM".

2

- Premere il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".

3

- Premere nuovamente il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".

4

- Premere una volta il tasto "CANCEL" e successivamente premere il tasto "FRECCIA GIÙ".

REMOCON

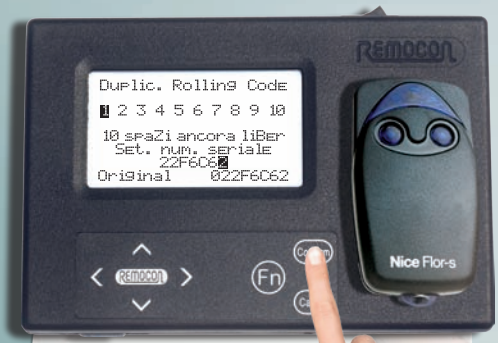

5

- Potrete notare che il numero seriale da assegnare al radiocomando REMOCON è ora diventato uguale a quello dell'originale (in basso a destra…). Premete ora il tasto "CONFIRM".

6

- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".

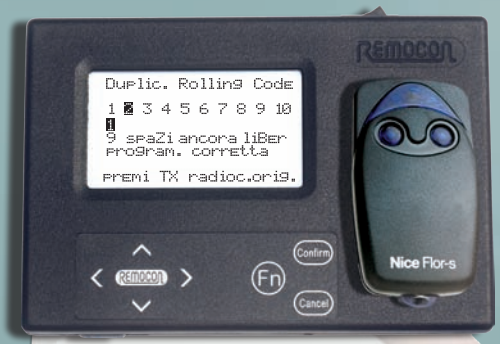

7

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente ed è pronto per essere utilizzato.

…NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU' DI UN TASTO…

6b

- Completata l'operazione al punto 5, premere il secondo tasto che si vuole copiare.

SICE ferramenta

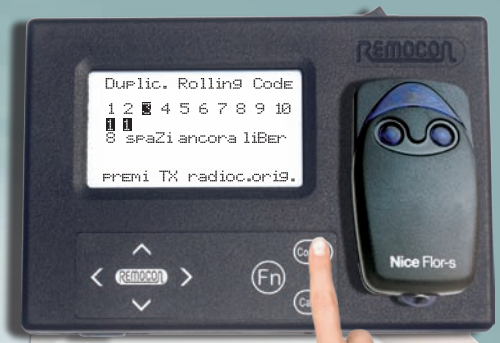

7b

- Ora anche la memoria in posizione "2" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".

8b

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente ed è pronto per essere utilizzato.

REMOCON

Sice ferramenta srl
Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39.02.45073682 - Fax +39.02.45073683

Sede operativa:
Via Nedo Nadi, 7/a - 43122 Parma (PR) - Italy
www.siceferramenta.it - www.remocon.it

SICE ferramenta

Istruzioni sulla ricevente

ASSISTENZA CLIENTI

335. 6804457

338. 8072301

340. 7607269

Skype: Sice-Assistenza

LUN-VEN 8.30-13.00 / 14.00-17.30

- Premere il tasto programmato per attivare la vostra automazione alcune volte (di solito non più di 5). Dal momento in cui inizierà a funzionare il nuovo radiocomando sarà stato riconosciuto dalla ricevente e continuerà a lavorare esattamente come l'originale.

NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI? POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE...

La vostra automazione potrebbe avere un "CODICE BLOCCO INSTALLATORE".

I codici di blocco possono essere inseriti dall'installatore solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.