



ISTRUZIONI
duplicazione

FAAC

Xt 868 SLH



modello
SLIM
Hobby 4
codice
remocon
4790668

REMOCON
RMC-196HS

REMOCON



Le seguenti istruzioni possono essere utilizzate anche per la duplicazione dei modelli sotto raffigurati.



ATTENZIONE!!!

Prima di procedere alla duplicazione verificare che il radiocomando originale sia un "MASTER" e non uno "SLAVE".


Come fare:



Premere un tasto qualsiasi del radiocomando originale...

... Se si accende subito a luce fissa e "SLAVE"

... Se lampeggia prima di accendersi a luce fissa e "MASTER"

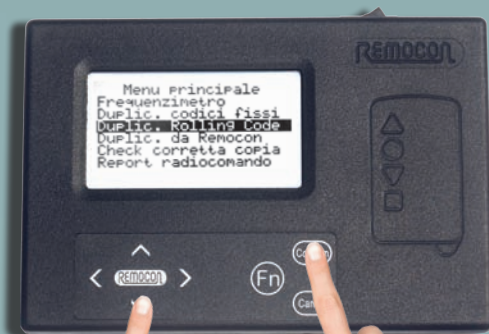

①

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. Rolling Code".

Premere "CONFIRM".



②

- Premere il tasto "FN", mantenendolo premuto, premere anche "FRECCIA GIU'" fino a che non apparirà la scritta "attesa cod. sorgente".



③

- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del FAAC, il led inizierà a lampeggiare, premere ora il tasto che volete copiare fino a quando non sentirete un "BEEP".



4

- Premere nuovamente il tasto che volete copiare fino a che non sentirete un "BEEP".



5

- Premere per l'ultima volta il tasto che volete copiare fino a sentire un "BEEP".



6

- Modificare il numero seriale da assegnare al nuovo radiocomando utilizzando i cursori.



7

- Premere "CONFIRM".



8

- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCOON e premere "CONFIRM".



9

- Selezionare "H" e premere "CONFIRM".



10

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando FAAC è stato creato correttamente ed è pronto per essere utilizzato.

PROCEDURA DUPLICAZIONE SECONDO TASTO.



8b

- Premere il tasto "FN", mantenendolo premuto, premere anche "FRECCIA GIU'" fino a che non apparirà la scritta "attesa cod. sorgente".



⑨ b

- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del FAAC, il led inizierà a lampeggiare, premere ora il tasto che volete copiare fino a quando non sentirete un "BEEP".




⑩ b

- Premere nuovamente il tasto che volete copiare fino a che non sentirete un "BEEP".



⑪ b

- Premere per l'ultima volta il tasto che volete copiare fino a sentire un "BEEP".

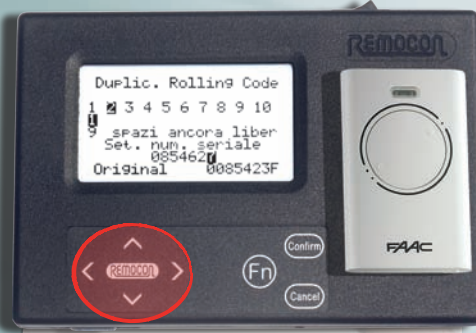

⑫ b

- Modificare il numero seriale da assegnare al nuovo radiocomando utilizzando i cursori.



13 b

- Premere "CONFIRM".



14 b

- Anche la memoria in posizione "2" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".



15 b

- Selezionare "H" e premere "CONFIRM".



16 b

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando FAAC è stato creato correttamente ed è pronto per essere utilizzato.



Sice ferramenta srl

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39.02.45073682 - Fax +39.02.45073683

Sede operativa:

Via Nedo Nadi, 7/a - 43122 Parma (PR) - Italy
www.siceferramenta.it - www.remocon.it

ASSISTENZA CLIENTI


335. 6804457

338. 8072301

340. 7607269

Skype: Sice-Assistenza

LUN-VEN 8.30-13.00 / 14.00-17.30



NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI? POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE...

La vostra ricevente potrebbe non avere più spazi disponibili in memoria.

Può capitare in casi rari di condomini molto popolati, eventualmente è possibile richiedere all'installatore un ampliamento della memoria.

La vostra automazione potrebbe avere un "CODICE BLOCCO INSTALLATORE".

I codici di blocco possono essere inseriti dall'installatore solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.

- Premere il tasto programmato per attivare la vostra automazione alcune volte (di solito non più di 5). Dal momento in cui inizierà a funzionare il nuovo radiocomando sarà stato riconosciuto dalla ricevente e continuerà a lavorare esattamente come l'originale.