




ISTRUZIONI
duplicazione



FADINI
l'apricancello

JUBI small e Siti



modello
SIRIO
codice
remocon
4790667

REMOCON
RMC-166HS
USE 23A ALKALINE BATTERY

REMOCON



Le seguenti istruzioni possono essere utilizzate anche per la duplicazione dei modelli sotto raffigurati.





①

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. Rolling Code".
Premere "CONFIRM".



②

- Premere il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".



③

- Premere nuovamente il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".



④

- Premere una volta il tasto "CANCEL" e successivamente premere il tasto "FRECCIA GIÙ".



5


- Potrete notare che il numero seriale da assegnare al radiocomando REMOCON è ora diventato uguale a quello dell'originale (in basso a destra...). Premete ora il tasto "CONFIRM".



6

- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".

...NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU' DI UN TASTO...

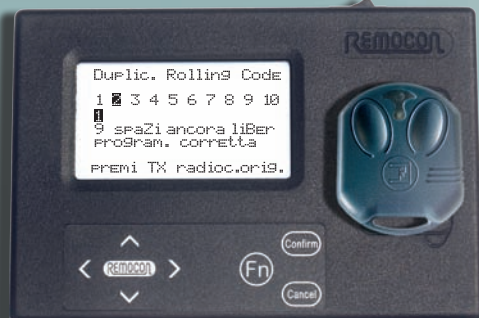

7

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente ed è pronto per essere utilizzato.



8

- Completata l'operazione al punto 5, premere il secondo tasto che si vuole copiare.



⑦ b

- Ora anche la memoria in posizione "2" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".



⑧ b

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente ed è pronto per essere utilizzato.

REMOCON



Sice ferramenta srl

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39.02.45073682 - Fax +39.02.45073683

Sede operativa:

Via Nedo Nadi, 7/a - 43122 Parma (PR) - Italy
www.siceferramenta.it - www.remocon.it



ASSISTENZA CLIENTI

335. 6804457

338. 8072301

340. 7607269

Skype: Sice-Assistenza

LUN-VEN 8.30-13.00 / 14.00-17.30

- Premere il tasto programmato per attivare la vostra automazione alcune volte (di solito non più di 5). Dal momento in cui inizierà a funzionare il nuovo radiocomando sarà stato riconosciuto dalla ricevente e continuerà a lavorare esattamente come l'originale.

NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI? POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE...

**La vostra automazione potrebbe avere un
"CODICE BLOCCO INSTALLATORE".**

I codici di blocco possono essere inseriti dall'installatore solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.