



ISTRUZIONI
duplicazione



Be Happy rs2



Modello
SIRIO
Codice
remocon
4990667



remocon



①

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. Rolling Code".
Premere "CONFIRM".




②

- Premere il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".



③

- Premere nuovamente il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".

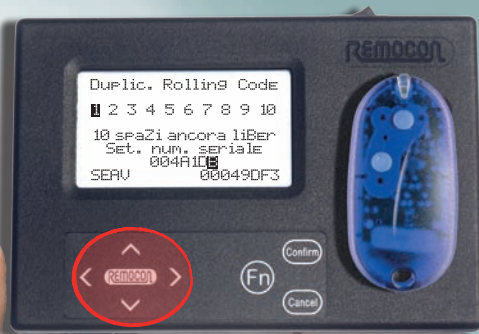

④

- Modificare il numero seriale da assegnare al nuovo radiocomando utilizzando i cursori.



5


- Premete il tasto
"CONFIRM".



6

- La memoria in posizione "1" è
stata riempita correttamente ed
è pronta per essere inserita nel
nuovo radiocomando. Collegare
il radiocomando REMOCON e
premere "CONFIRM".

...NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU' DI UN TASTO...

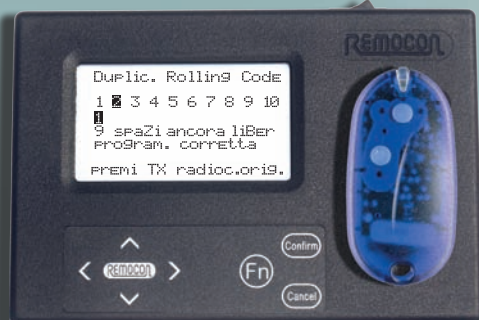

7

- Apparirà la scritta "Program. Corretta".
Il vostro nuovo radiocomando è stato
creato correttamente, **effettuare la
procedura di apprendimento di
fronte alla ricevente per attivare il
nuovo trasmettitore.**



8

- Completata l'operazione al
punto 5, premere il secondo tasto
che si vuole copiare.



7b

- Ora anche la memoria in posizione "2" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".



8b

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente, **effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.**



Sice ferramenta srl

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39.02.45073682 - Fax +39.02.45073683

Sede operativa:

Via Nedo Nadi, 7/a - 43122 Parma (PR) - Italy
www.siceferramenta.it - www.remocon.it

ASSISTENZA CLIENTI

335. 6804457

338. 8072301

340. 7607269

Skype: Sice-Assistenza

LUN-VEN 8.30-13.00 / 14.00-17.30



1

- Aprite la ricevente posta nei pressi dell'automazione e premere il tastino di programmazione evidenziato in figura, si accenderà un led.



2

- Premere il tasto programmato, dal vostro punto vendita, per aprire l'automazione.

NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI? POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE...

L'operazione potrebbe non essere stata fatta correttamente.

Ripetere l'operazione dall'inizio.

La vostra ricevente potrebbe non avere più spazi disponibili in memoria.

Può capitare in casi rari di condomini molto popolati, eventualmente è possibile richiedere all'installatore un ampliamento della memoria.

La vostra automazione potrebbe avere un "CODICE BLOCCO INSTALLATORE"

I codici di blocco possono essere inseriti dall'installatore solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.